


VHM Kurzstufenbohrer mit 3 Schneiden

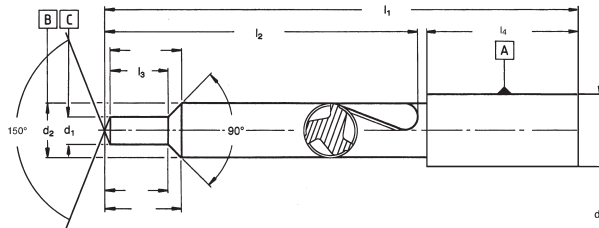

metr. Gewinde	Senker D d2 (mm)	Stufen D d1 (mm)	Schaft d3/h6	Gesamtl. L1 (mm)	Spannutl. L2 (mm)	Stufenl. L3 (mm)
Ausführung „mittel“ für Kernlochbohrungen						
M3	3,4	2,5	6,0/36	62	20	8,8
M4	4,5	3,3	6,0/36	66	24	11,4
M5	5,5	4,2	6,0/36	66	28	13,6
M6	6,6	5,0	8,0/36	79	34	16,5
M8	9,0	6,8	10,0/40	89	47	21,0
M10	11,0	8,5	12,0/45	102	55	25,5
M12	13,5	10,2	14,0/45	107	60	30,0
Auf Wunsch Fläche nach DIN 6535 HB oder HE, Aufpreis auf Anfrage						